



IP67

RoHS
compliantREACH
COMPLIANCEMade in
Germany

CE

UK
CA

IK07

IK08

Tekniset tiedot

IP-suojaluokka (EN 60529)	IP67
Tiiviysluokka	III (suojaeristys, pienjännite)
Materiaali	Putki: Polykarbonaatti Päätykappaleet: Ruostumaton teräs
Palamisluokka	
Lämpötila	-20 C° ... 50 C°
Asennusvaihtoehdot	Snap-in

Edut ja hyödyt


Tuotetyypit ja koot

A technical line drawing of a long, cylindrical LED light tube. At each end, there is a mounting bracket with a central screw hole. The drawing is shown from a perspective view, highlighting the length and the mounting details.

Tilausno.	81502	Päätykappaleen halkaisija	28 mm
EAN	4251269333	Liitännäismahdollisuus	M12 liitin
Pakkausyksikkö	1	Liitintyyppi	M12 laippapistoria
Pituus	296,1 mm	Nimellisteho	8 W
Korkeus	36 mm	Käyttöjännite	24 V, DC
Leveys	34 mm		±5%
Putken halkaisija	24 mm	Käyttöikä	50.000 h
		Energiatohuusluokka	E
		Virrankulutus kWh/1000 h	13
		Väriämpötila	5.600 K
		Värintoistoindeksi CRI	>80
		Valovirta	1.000 lm
		Putken materiaali	Polykarbonaatti



Tilausno.	81500	Päätykappalee	28 mm
EAN	4251269333	n halkaisija	
	118	Liitäntämahdol	M12 liitin
Pakkausyksikkö	1	lisuudet	
Pituus	565,1 mm	Liitintyyppille	M12
Korkeus	36 mm		laippapistora
Leveys	34 mm	Nimellisteho	13 W
Putken halkaisija	24 mm	Käyttöjännite	24 V, DC
			±5%
		Käyttöikä	50.000 h
		Energiatehokk	E
		uusluokka	
		Virrankulutus	13
		kWh/1000 h	
		Väriämpötila	5.600 K
		Värintoistoindeksi CRI	>80
		Valovirta	1.700 lm
		Putken materiaali	Polykarbonaatti

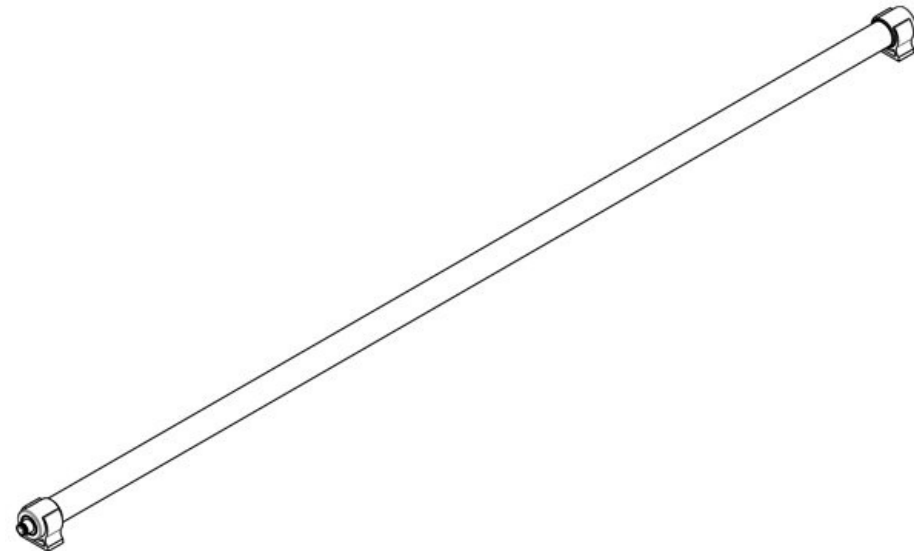

Tilausno.	81501	Päätykappalee	28 mm
EAN	4251269333	n halkaisija	
	125	Liitäntämahdol	M12 liitin
Pakkausyksikkö	1	lisuudet	
Pituus	1.074,6 mm	Liitintyyppille	M12
Korkeus	39 mm		laippapistora
Leveys	30,4 mm	Nimellisteho	26 W
Putken halkaisija	24 mm	Käyttöjännite	24 V, DC
			±5%
		Nimellisvirta	1,0 A
		Käyttöikä	50.000 h
		Energiatehokk	E
		uusluokka	
		Virrankulutus	13
		kWh/1000 h	
		Väriämpötila	5.600 K
		Värintoistoindeksi CRI	>80
		Valovirta	3.400 lm
		Putken materiaali	Polykarbonaatti

Tilausno.	81530	Vaipan	Polyuretaani
EAN	4251269333	materiaali	
	163		
Pakkausyksikkö	1		
Liitântäkaapelin pituus	5.000 mm		
Liitintyyppille	M12 liitin, Ferrulit		
Käyttöjännite	24 V DC ±5%		
Väri	Musta		



Tilausno.	81531	Vaipan	Polyuretaani
EAN	4251269333	materiaali	
	170		
Pakkausyksikkö	1		
Liitântäkaapelin pituus	10.000 mm		
Liitintyyppille	M12 liitin, Ferrulit		
Käyttöjännite	24 V DC ±5%		
Väri	Musta		





Tilausno.	91443	Ruuvireikien	1
EAN	4251269335	määrä	
	082	Ruuvireikien	6,5 mm
Pakkausyksikkö	2	halkaisijat	
Pituus	30 mm		
Korkeus	38 mm		
Leveys	27 mm		
Väri	Musta		



Tilausno.	91070	Väri	Musta
EAN		Ruuvireikien	1
Pakkausyksikkö	1	määrä	
		Ruuvireikien	4,2 mm
Pituus	18,4 mm	halkaisijat	
Korkeus	34 mm		
Leveys	34 mm		
Päätökappaleen halkaisija	28 mm		