


KEL-BES-S | 可分带刷格兰头


适用于电缆通过或引入, 公制螺纹 M32 / M50

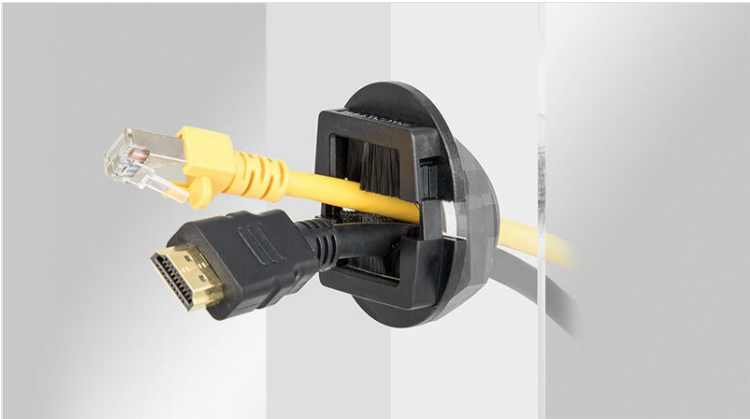


规格

材料	聚碳酸酯 毛刷: 聚酰胺
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-20 C° 到 90 C°
属性	无硅, 无卤
安装形式	锁头螺母拧紧, 卡入

产品类型和尺寸

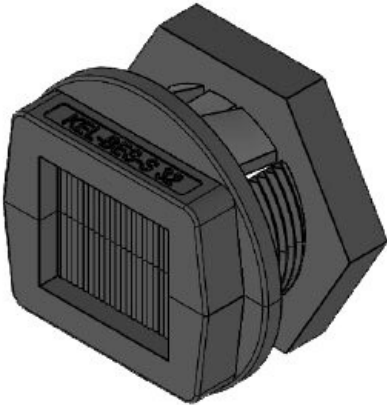	订货号	51538	线	M32 × 1,5
	EAN	4251269318	线的长度	20 mm
		702	适用最小壁板厚	1 mm
	包装单位	10	度	
	安装高度	10 mm	适用最大壁板厚	2,5 mm
	外径	46 mm	度	
	公制孔尺寸	M32		
	圆形开孔尺寸	32,3 mm		

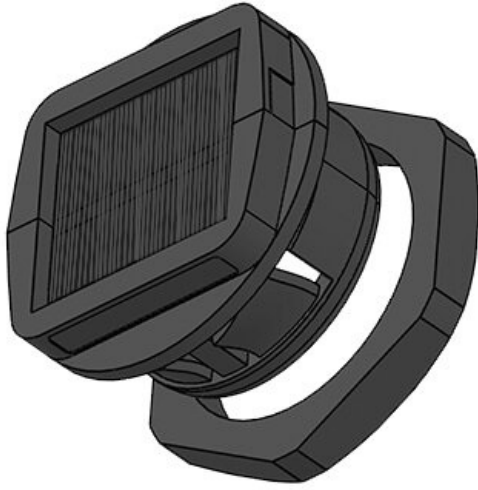

订货号	51540	线	M50 × 1,5
EAN	4251269318	线的长度	20 mm
	306	适用最小壁板厚	1 mm
包装单位	10	度	
安装高度	10 mm	适用最大壁板厚	2,5 mm
外径	62,5 mm	度	
公制孔尺寸	M50		
圆形开孔尺寸	50,4 mm		

icotek[®]
smart cable management